

Technisches Datenblatt :

120 AETJ-C 3D




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.95 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.40 m
Plattformhöhe	h7	9.95 m
Maximale seitliche Reichweite		7 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		6.40 m
Pendelamddrehung (links / rechts)		70 ° / 70 °
Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)		+70 ° / -70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	200 kg
Drehung des Oberwagens		360 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		66 ° / 59 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		6660 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Gesamtlänge	l1	5.48 m
Gesamtbreite	b1	1.20 m
Gesamthöhe	h17	1.99 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	3.74 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	2.16 m
Länge des Auslegearms	l13	1.26 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.23 m
äußerer Wenderadius	Wa3	3.34 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.02 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.10 m
Radstand	y	1.65 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		6 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.60 km/h
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		3 °
Reifen		
Bereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Reifenmodelle		600 x 190 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Motor/Batterie		
Nennleistung des Elektromotors		2 x 4.50 kW
Elektrische Notpumpe		3.70 kW
Batterie		48 V
Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		48 V / 240 Ah
Batterieenergie		11 kWh
Integriertes Ladegerät / Ladegerät		48 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		60
Bodendruck (		20 dan/cm2
Hydraulikdruck		200 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		18 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²



*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

120 AETJ-C 3D - Traglasttabellen

Lastdiagramm

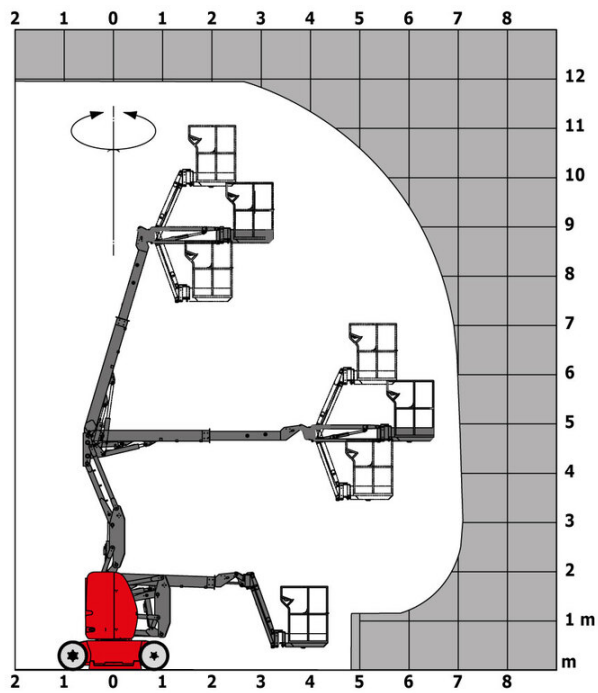

120 AETJ-C 3D - Maßzeichnung

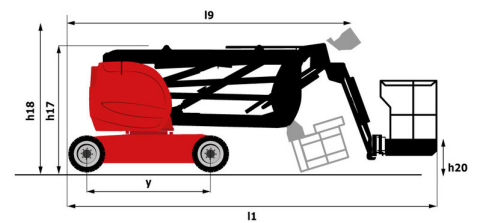

Ausstattung

Standard

230-V-Anschluss

3D

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Anschlag- und Verzumösen

Arbeitskorb mit Gitterboden

Batterieentladeanzeige

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Easy Manager

Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung

Korbarm

Manuelle Notfallabsenkung

Negativbremse an den Hinterrädern

Nicht markierende Reifen

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Überwagen

Proportional-Regelung

Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung

Signalhorn im Arbeitskorb

Traktionsbatterie

Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter

Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb

Biologisch abbaubares Öl

Leistungsstarke Batterie

SMS : Safe Man System

Schutzabdeckung für Bedienpult

Sicherheitsgeschirr

Sonderlackierung

Wamblinkanlage

Wartungsfreie Batterie

Wasser-Anschluss

Öl für tiefe Temperaturen

Aggeler

FÖRDER- UND
HEBETECHNIK

Aggeler AG • Amriswilerstrasse 49 • CH-9314 Steinebrunn
Tel. +41 (0)71 477 28 28 • info@aggeler.ch • www.aggeler.ch

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes