

Technisches Datenblatt :


MLA 2-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		1015 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		865 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		740 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		630 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2736 mm
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrschutzdach		1740 kg
Radstand	y	1419 mm
Gesamtbreite der Kabine	b4	991 mm
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2140 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	475 mm
Haubenhöhe	h40	1254 mm
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3535 mm
Knickwinkel	a19	45 °
Maximum oscillation angle		11 °
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3627 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1040 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2928 mm
Überhang hinten	c6	801 mm
Auskippwinkel bei voller Höhe	a5	41 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2008 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	45 °
Digging Position	h32	-45 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	153 mm
Bodenfreiheit vome mit Schaufel	b18	2681 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2251 mm
Schürftiefe der Schaufel	h42	2515 mm
Tread width (wheel center)	b29	848 mm
Anbaugerät Drehpunkt		192 mm
Height from ground to axle center	m8	144 mm
Schaufelbreite	e1	1100 mm
Mitte Vorderrad bis Drehzapfen	m3	563 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	2736 mm
Motor		
Hersteller		Perkins
Motor Modell		403J-11
Motomorm		Stage V
Anzahl der Zylinder		3
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		66.80 Nm / 2100 rpm
Kühlsystem des Motors		Wassergekühlt
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatic with 4 wheel motors
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		1 / 1
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		12 km/h
Feststellbremse		Inching Brake
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		30 l/min
Tankkapazität		
Hydrauliköl		24 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		30 l

MLA 2-25 H - Maßzeichnung

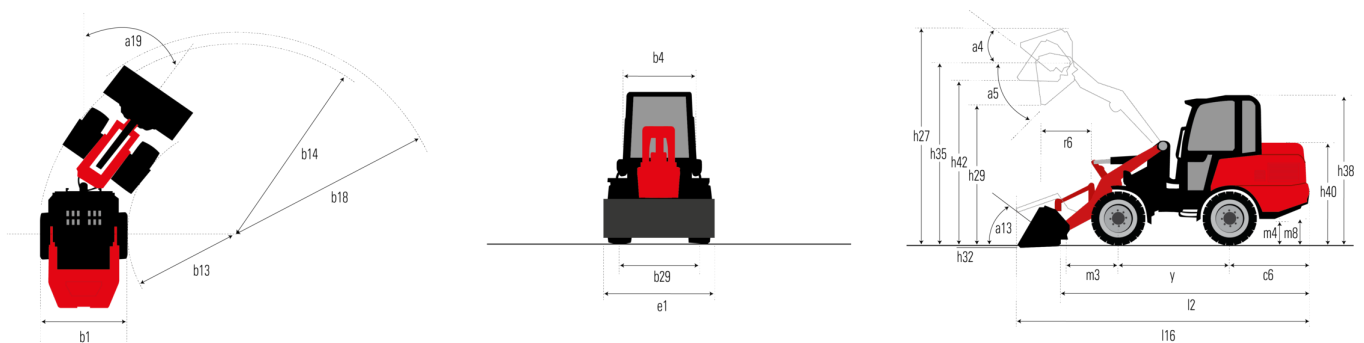

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes