



Technische Daten

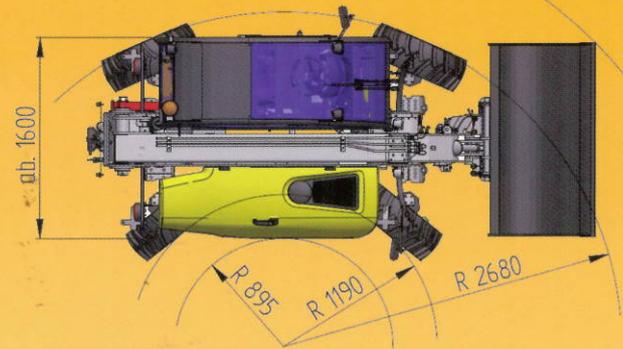

Maße in mm, standard Bereifung

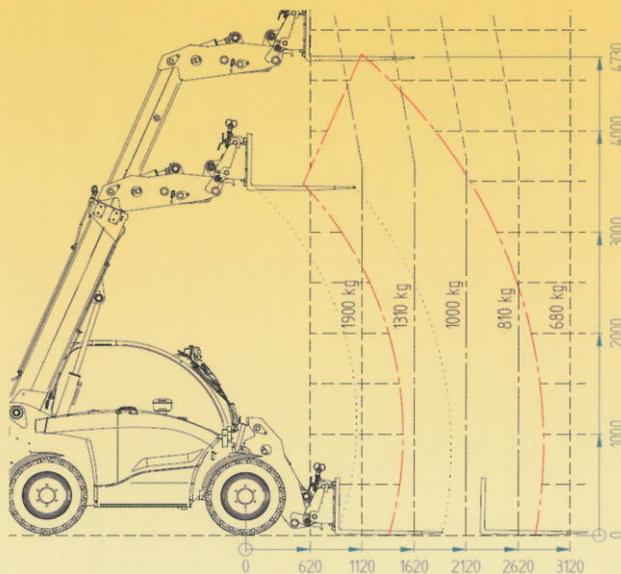

4548 Tendo

Motor	4 Zyl Kubota Turbo 45 PS /33 kW
Betriebsgewicht	2950 kg
Fahrhydraulik	Hydrostatisch Automotiv
Fahrgeschwindigkeit	0-10 km/h / 0-20 km/h
Antrieb	Planetenantrieb
Sperdifferentialle	Elektr.Vorderachse (Option)
Standard Reifen	10.0/75-15.3 AS (160 cm Maschine breite)
Betriebsbremse	Hydraulisch
Handbremse	Trommelbremse
Werkzeugaufnahme	Giant hydr. Verriegelung
Fahrhydraulik	84ltr/min (360 bar)
Arbeitshydraulik	51 ltr/min (200 bar)
Hubkraft	1400 kg
Kipplast	800 kg / 1500 kg

Made in Holland

Tobroco Machines aus Oisterwijk in den Niederlanden baut 1400 Radlader pro Jahr. Diese werden in ganz Europa an zufriedenen Kunden geliefert.

