

MANISCOPIC **MHT 860 LT** LSU *Evolution*



- Nennttragkraft : 6000 kg
- Max. Hubhöhe : 8,10 m
- Motor : 144 PS
- Allradlenkung - Allradantrieb
- Hydrostatischer Antrieb
- Niveaueausgleich 10°/10°
- JSM : ein « all in one » System

MHT 860 LT LSU *Evolution*

 **Tragkraft**6000 kg
bei 600 mm LS_{PA}
Kipplast bei maximaler Reichweite.....1800 kg

 **Hubhöhe** :8,10 m
Dauer :
Heben9,8
Senken7,8
Teleskop Ausfahren.....11,3
Teleskop Einfahren6,7

 **Bereifung**.....18-22.5 16 PR

 **Gabelzinken (mm)**
Länge1200
Breite x Stärke200 x 60
Abstand der Gabelzinken1750
Neigung des Gabelträgers134°

 **Ölbadlamellenbremse mit hydraulischem Bremskraftverstärker auf 4 Rädern**

 **Achsen**
Niveausgleich.....+/-10°
schwingungsgedämpfte Hinterachse




 **Motor Perkins Stage III A**
Serie 1104 D - E 44 TA4 Zyl - 4400 cm³
Leistung (ISO/TR 14396) :144 PS/106 kw
Max. Drehmoment:
(ISO/TR 14396)556 Nm bei 1400 U/mn
Direkte EinspritzungElektronisch
Wassergekühlt

 **Hydrostatischer Antrieb**
Hydraulisch stufenlos verstellbare Pumpe und Motor
Fahrtrichtungsschalterelektromagnetisch
Getriebe2 Geschwindigkeiten
Fahrgeschwindigkeit28 km/h

 **Hydraulik**
stufenlos verstellbare Pumpe ...140 l./min-275 bar
Proportionaler Ventilblock
JSM-Joystick (Joystick Switch and Move)
Prioritätsventil für Lenkung


 **Behälter/Inhalt**
Hydrauliköl140 l
Kraftstoff.....120 l

 **Eigengewicht (mit gabeln)**.....11580 kg
Bauhöhe2,46 m/2,47 m mit Klimaanlage
Breite2,40 m
Länge5,36 m
Bodenfreiheit.....0,41 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)3,78 m
Zugkraft10500 daN

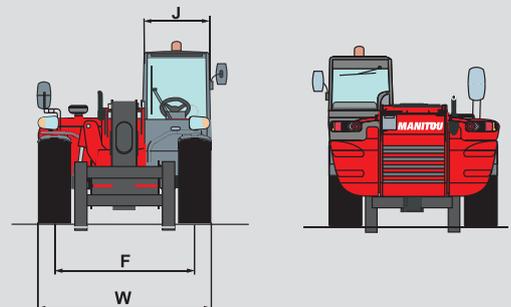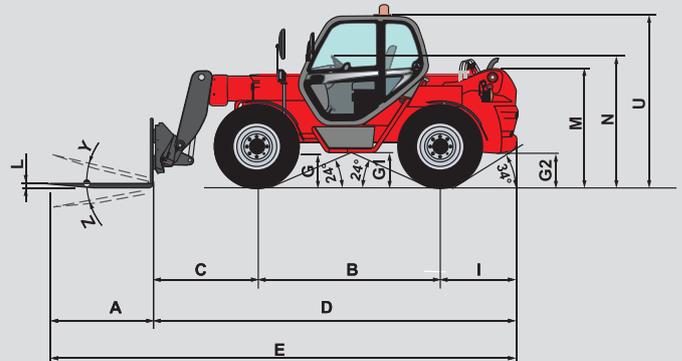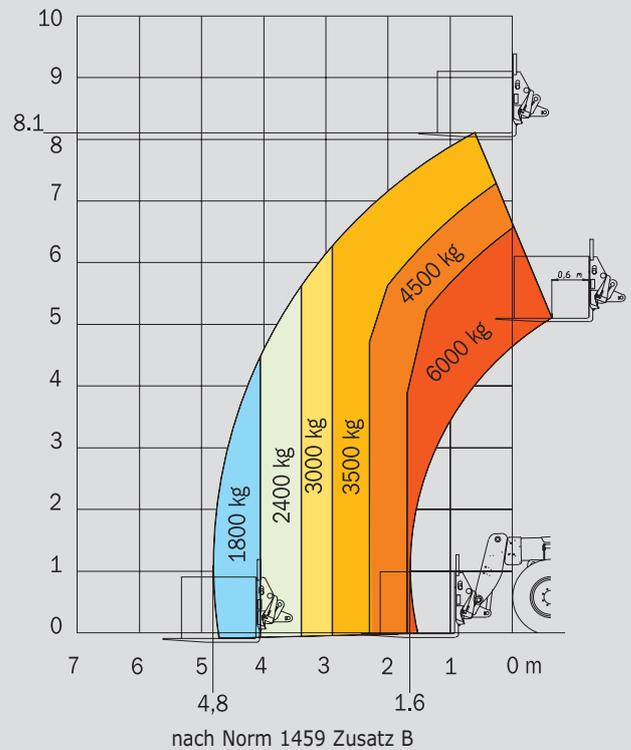

A	1200
B	2730
C	1540
D	5365
E	6565
F	1930
G	410
G1	450
G2	410
I	1095
J	865
K	1750
L	60
M	1700
N	1845
O	200
R	3560
S	7883
T	4406
U	2460
V	5205
V1	1130
V2	3780
W	2400
Y	11°
Z	123°

mm

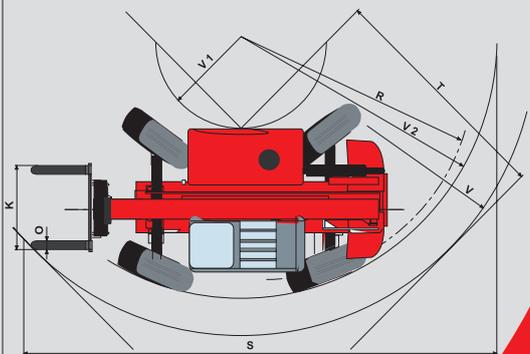

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.

Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.E. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700301DE-C - 04/08

